


Titus+

System 6.2

Złączy przeznaczona do szybkiego i elastycznego montażu szaf

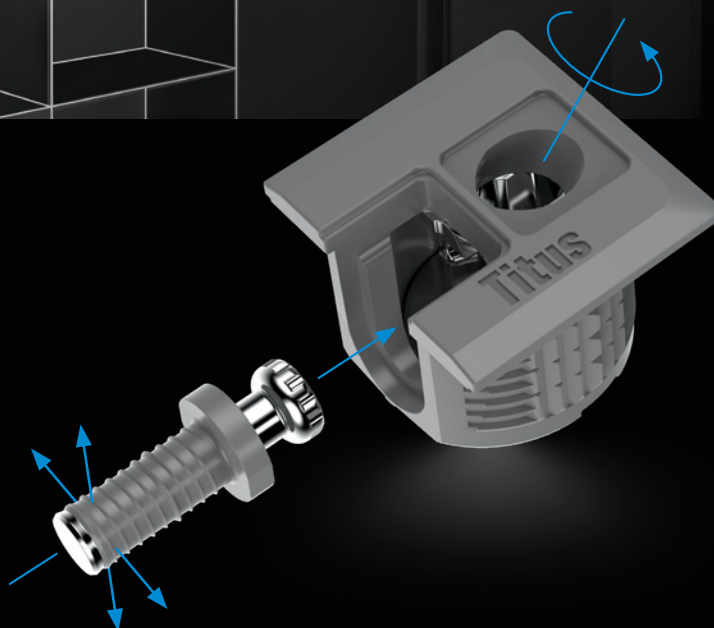

Zaprojektowane z myślą o wydajnym montażu szaf

Złączy System 6.2 to rozwiązanie firmy Titus do montażu szaf, garderób oraz systemów przechowywania. Jest to system złączy do montażu mebli, dzięki któremu wzrasta wydajność produkcji w środowiskach o ograniczonych możliwościach wiercenia. Nadaje się do szaf i garderób wymagających ciągłego lub modułowego montażu segmentów w ciasnej przestrzeni lub z ograniczonym dostępem.

System 6.2 został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności montażu szaf, dodając również eleganckiej estetyki meblom.



**Żebra na obudowie dla niezawodnego
pozycjonowania mimośrodowo**



Kwadratowa konstrukcja



**Szybki montaż za pomocą
beznarzędziowego trzpienia Quickfit**



**Wygodne wkręcanie
dzięki funkcji Angledriv**



Złączy System 6.2

Sprawny montaż dzięki trzpieniom Quickfit

Nasze złącza Systemu 6 zostały zaprojektowane z myślą o montażu modułowych regałów i systemów przechowywania. Dzięki zastosowaniu beznarzędziowego trzpienia Quickfit, szybki i łatwy montaż jest oczywisty dzięki konstrukcji wciskanej, która upraszcza i przyspiesza proces instalacji. Trzpień Quickfit jest umieszczany ręcznie i rozszerza się po dokręceniu, skutecznie chwytając otwór. Trzpień można łatwo wyjąć bez uszkodzania panelu, co jest szczególnie przydatne, gdy trzeba przesunąć półkę lub gdy trzpień został włożony do niewłaściwego otworu.

Nowa kwadratowa konstrukcja

Wraz z nową generacją złączy pojawiła się nowa kwadratowa konstrukcja, która zapewnia optymalne pozycjonowanie panelu i łatwość dokręcania, dzięki większej powierzchni produktu, która spoczywa na panelu podczas dokręcania. Dodatkowo, kwadratowy kształt zapewnia lepsze pokrycie ewentualnych uszkodzeń panelu powstałych podczas wiercenia.



Żebra na obudowie zapewniają pewne i niezawodne pozycjonowanie mimośrodowo

- Brak rotacji obudowy w panelu
- Pewne pozycjonowanie mimośrodowo w otworze
- Szczelne połączenia paneli



Wydajna kwadratowa konstrukcja

- Optymalne pozycjonowanie panelu równoległe do powierzchni płyty
- Zwiększona dokładność montażu i łatwość dokręcania
- Kwadratowa konstrukcja mimośrodowo całkowicie zakrywa nawiercany otwór montażowy i ewentualne uszkodzenia panelu

Quickfit




Trzpień Quickfit do szybkiego montażu

- Łatwe wprowadzanie trzpienia bez użycia narzędzi
- Trzpień Quickfit rozszerza się po dokręceniu do mimośrodowo, skutecznie chwytając otwór
- Trzpień można łatwo usunąć bez powodowania uszkodzeń panelu






Wkładanie trzpienia

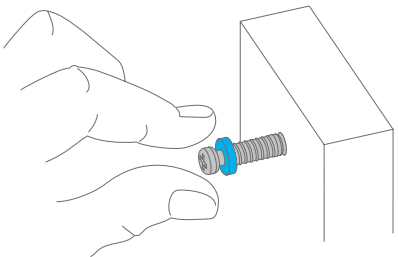

Dodany ogranicznik

Zintegrowany ogranicznik na trzpieniu zapewnia prawidłową głębokość wsuwania przy każdym montażu, zapewniając w ten sposób niezmiennie szczelne połączenia paneli.

Usuwanie trzpienia

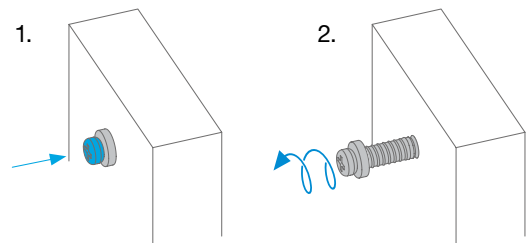

Łatwy demontaż trzpienia bez uszkodzenia panelu umożliwia ponowną instalację w dowolnym miejscu:

1. Wcisnąć trzpień w panel
2. Odkręcić ręcznie


Angledriv



Wygodne dokręcanie dzięki funkcji Angledriv

- Wygodne dokręcanie pod optymalnym kątem
- Łatwe dokręcanie nawet wysoko umieszczonych lub trudno dostępnych paneli
- Solidna konstrukcja z optymalnie wyrównanymi i szczelnymi połączeniami paneli

Metalowa osłona i opcje kolorystyczne

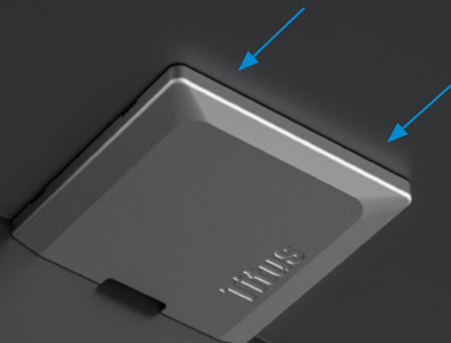

Metalowa osłona

- Estetyka klasy premium i nowoczesny design
- Wykończenie powierzchni niklowane lub TeraBlack



Opcje kolorystyczne

Obudowa System 6.2 jest produkowana w różnych wariantach kolorystycznych



Więcej kolorów
dostępnych na
zyczenie



ciemny brąz



ciemnoszary



jasnoszary




biały

Szeroki zakres rozwiązań

Montaż na płycie


Montaż typu drop-on

Montaż tylko od góry pozwala na montaż przez jedną osobę, przytrzymując panele przed dokręceniem mimośrodów.

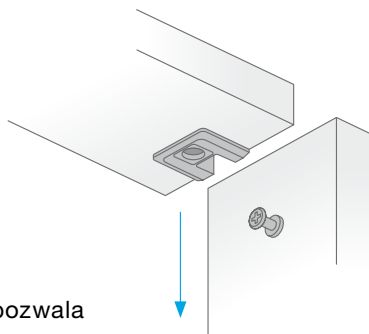

Montaż z boku

Montaż od góry i z boku jest odpowiedni do montażu w ograniczonych przestrzeniach bez dostępu od góry.

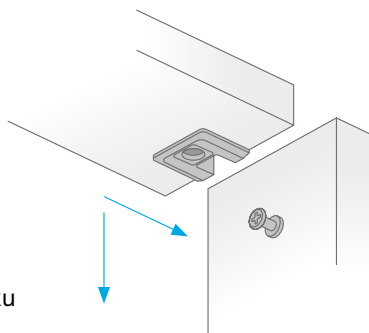


Wedgefix



Konstrukcyjny wspornik półki, który zwiększa stabilność szaf.

System 6.2 Outrigger




Opcja podpórki z dodatkowym uchwytem zwiększa intuicyjność montażu i zapewnia mocniejsze mocowanie mimośrodów do panelu.

Szczegóły techniczne


Grubość panelu	B	15/16mm	18/19mm
Głębokość wiercenia	D	12.5mm	14mm
	e	7.75mm	9.25mm



System 6.2

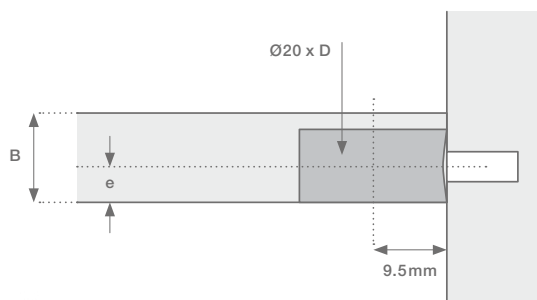

System 6.2
Outrigger

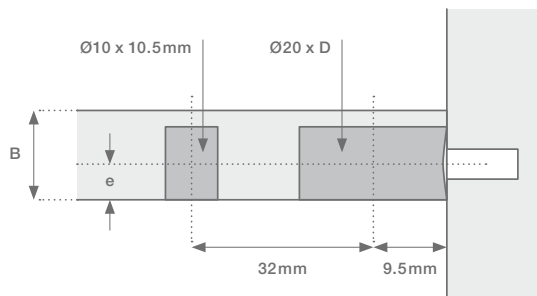

Zaprojektowane zgodnie z przeznaczeniem

Titus jest zaangażowany w dostarczanie swoim klientom produktów i usług, które poprawiają ich konkurencyjność, jednocześnie obniżając koszty produkcji i montażu.



Titus Group / titusplus.com

